

TECHGLOBE Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik, Polska
NIP: 9462697129
REGON: 386106096



www.techglobe.pl

Instrukcja obsługi zlewozmywaka kuchennego i baterii



TG-KS-68-W (z kranem wody filtrowanej)

SPIS TREŚCI


1. Informacje ogólne.....	3
2. Zawartość zestawu.....	4
3. Informacje o produkcie.....	9
3.1. Najważniejsze cechy	9
4. Instrukcja montażu i konfiguracji zestawu.....	10
4.1. Informacje dotyczące instalacji i obsługi.....	10
4.2. Montaż zlewozmywaka.....	11
5. Konserwacja	15
6. Rozwiązywanie problemów	16
6.1. Podłączenie wężyków do baterii	16
6.1. Brak odpowiedniej ilości wyjść	16
6.2. Problemy z różnymi rozmiarami gwintów	17
6.3. Podłączenie wody filtrowanej	17
7. Warunki gwarancji.....	18

1. Informacje ogólne

Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz stosować się do zawartych w niej informacji. Wszystkie informacje zawarte w poniższej instrukcji są oparte o najnowsze dane techniczne dostępne o produkcie. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cech produktu, opakowania lub rodzaju dostępnych produktów w dowolnym momencie i bez powiadamiania użytkowników. Ze względu na dynamiczny rozwój produktu mogą występować nieznaczne różnice w budowie i/lub opisie. Szkice, rysunki i zdjęcia zawarte w instrukcji mają charakter poglądowy.

Instalację urządzenia powinna przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowana osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Instalator zobowiązany jest do wykonania instalacji zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa instalacji sanitarnych. Nieprawidłowa instalacja, naprawa lub wymiana urządzenia przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń sprzętu, przecieków, a nawet zalania. Podczas pracy przy urządzeniu należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności wskazanych w instrukcji, na naklejkach i etykietach umieszczonych na opakowaniu oraz na urządzeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zainstalowania urządzenia, zaniedbania stanu technicznego lub użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Instrukcja użytkownika jest integralną częścią zestawu i należy ją przechowywać w dostępnym miejscu przez cały okres użytkowania urządzenia. Niezastosowanie się do zawartych w niej zaleceń może skutkować uszkodzeniem urządzenia, utratą gwarancji oraz brakiem możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt należy przekazać do specjalistycznego punktu zbiórki ZSEE, takiego jak punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), punkty zbiórki prowadzone przez sprzedawców sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. przy zakupie nowego urządzenia) lub do innego miejsca wyznaczonego przez lokalne władze.

2. Zawartość zestawu

Przed przystąpieniem do rozpakowywania i montażu należy sprawdzić stan opakowań. Jeśli opakowania są uszkodzone należy zrobić zdjęcia. Dokumentacja fotograficzna może ułatwić ewentualne postępowanie reklamacyjne.

Kartony należy rozpakować poprzez delikatne nacięcie nożem introligatorskim. Należy zachować ostrożność, gdyż nieprawidłowe nacinanie nożem introligatorskim może spowodować trwałe zarysowanie zlewozmywaka, uszkodzenie, przecięcie wężyka, zbiornika, itp.

Po rozpakowaniu zestawu należy sprawdzić jego stan oraz kompletność. W przypadku braku elementów, stwierdzeniu wad lub innych problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą. Niewielkie zmiany mogą być spowodowane ciągłym rozwojem produktu.

Zawartość zestawu:

- komora zlewozmywaka



- deska do krojenia



- 2 tacki (durszlak oraz tacka z odpływem)



- bateria kuchenna z wyciąganą wylewką i wodospadem



- dozownik mydła



- myjka do szklanek z wężykiem



- zestaw odpływowy z syfonem



- kran do wody filtrowanej (w wybranych wersjach)



3. Informacje o produkcie

Zlewozmywak kuchenny przeznaczony jest do domowego użytkowania i może być stosowany zarówno w małych mieszkaniach jak i w dużych domach jednorodzinnych. Jego nowoczesny design uatrakcyjni walory wizualne każdej kuchni. Zlewozmywak wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 304 z dodatkową powłoką antyścierną PVD oraz z nano-powłoką hydrofobową zapewniającą łatwe spływanie wody i wszystkich zanieczyszczeń.

3.1. Najważniejsze cechy

- **Wyciągana wylewka** – funkcjonalność ułatwiająca zmywanie naczyń z możliwością ustawienia trzech różnych strumieni wody – kropelkowy, ciągły oraz wąski strumień o większej sile, ułatwiający zmywanie zabrudzeń.
- **Myjka ciśnieniowa do szklanek i kubków** - bardzo praktyczny i funkcjonalny element ułatwiający mycie szklanek, kubków, słoików i pojemniczków oraz innych naczyń w których utrudniony jest dostęp do środka.
- **Wodospad** – element pozwalający na mycie warzyw, owoców czy naczyń delikatnym, kropelkowym strumieniem wody.
- **Wbudowany dozownik płynu do mycia naczyń** - dodatek pozwalający pozbyć się butelek stojących przy zlewozmywaku, co przekłada się na estetyczny wygląd kuchni.
- **Drewniana deska oraz dodatkowe tacki** - akcesoria ułatwiające użytkowanie, pozwalające na lepszą organizację przestrzeni i ułatwiające utrzymanie zlewozmywaka w czystości. Pozwalają w lepszy i efektywniejszy sposób na mycie przedmiotów i wykorzystanie miejsca.
- **Syfon z sitkiem** – pozwala wyłapać większe elementy co chroni rury przed powstaniem zatoru.
- **Wylewka do wody filtrowanej** – dodatkowy kran umożliwia wykorzystanie niezależnego filtra do wody pitnej, co pozwala cieszyć się filtrowaną wodą bezpośrednio z kranu (*tylko w wybranych modelach*).

4. Instrukcja montażu i konfiguracji zestawu

4.1. Informacje dotyczące instalacji i obsługi

Woda użytkowa powinna być filtrowana i zmiękczona, aby pozbać ją twardości wapniowej i żelazowej. Stosowanie twardej wody może prowadzić do szybkiego zużycia lub uszkodzenia baterii. Osadzający się kamień może powodować trwałe uszkodzenie elementów zlewozmywaka. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania wody o niewłaściwej jakości.

Standard złącz hydraulicznych wymaganych do podłączenia wody to 1/2 cala. Do prawidłowego zamontowania zlewozmywaka wymagane są co najmniej trzy wyjścia do podłączenia wody (cztery, jeśli instalowany jest kran z wodą filtrowaną). W przypadku standardowych instalacji, w których dostępne jest tylko jedno złącze ciepłej wody i jedno złącze zimnej wody, konieczne jest wyposażenie się we własnym zakresie w odpowiedni adapter umożliwiający podłączenie wszystkich elementów. Ciepłą wodę należy podłączyć zarówno do baterii, jak też do myjki do szklanek, natomiast zimną wodę do baterii oraz do filtra wody. Do podłączenia filtra wody filtrowanej do kranu wymagany jest wężyk o średnicy 1/4 cala, który nie jest dołączony do zestawu ze zlewozmywakiem, ale może być dostępny w zestawie z filtrem wody.

Podczas podłączania bieżącej wody należy szczególnie dbać o czystość, ponieważ zabrudzenia znajdujące się w rurach mogą powodować niewłaściwe działanie baterii, a nawet jej trwałe uszkodzenie. Ciśnienie robocze wody powinno mieścić się w przedziale od 0,1 MPa do 0,5 MPa (od 1 do 5 barów). W przypadku wyższego ciśnienia konieczne jest zastosowanie reduktora ciśnienia. Maksymalna temperatura otoczenia i wody dostarczanej do instalacji nie powinna przekraczać 60°C. Grzałki elektryczne należy umieszczać w bezpiecznej odległości od wężyków i uszczelek, aby uniknąć ich uszkodzenia pod wpływem wysokiej temperatury.

Przed montażem wężyków do baterii warto użyć smaru do uszczelek aby zmniejszyć ryzyko ich uszkodzenia i ułatwić montaż. Komorę zlewozmywaka zaleca się przymocować do blatu na stałe, na przykład za pomocą silikonu sanitarnego, co zapewni stabilne i szczelne połączenie.

Dozownik mydła można łatwo napełniać od góry, wyjmując jego pompkę.

4.2. Montaż zlewozmywaka


1. Do montażu zlewozmywaka w blacie należy wyciąć otwór o wymiarach:
Wymiary zewnętrzne zlewozmywaka to ok. 680 mm x 450 mm.
Otwór w blacie powinien mieć wymiary ok. 650 mm x 420 mm.
2. Podłączyć wężyki do baterii jak na zdjęciu, tj. patrząc od przodu baterii (od strony wodospadu): woda ciepła po lewej stronie (kolor czerwony), woda zimna po prawej (kolor niebieski), wyjście wody do kranu (kolor czarny).
Jeśli w zestawie jest inna bateria prosimy o sprawdzenie rozdziału 6.1 lub prosimy o kontakt ze sprzedawcą.



3. Zamontować myjkę do szklanek, dozownik mydła, kran do wody filtrowanej oraz baterię w przeznaczonych do tego miejscach w komorze zlewozmywaka (jak na zdjęciu).



Poniżej przedstawiono przykładowy sposób podłączenia zestawu do instalacji wodnej z użyciem trójników oraz sposób podłączenia filtra. **Trójniki oraz filtr z akcesoriami nie są elementami sprzedawanego zestawu. Zdjęcie ma charakter poglądowy.**

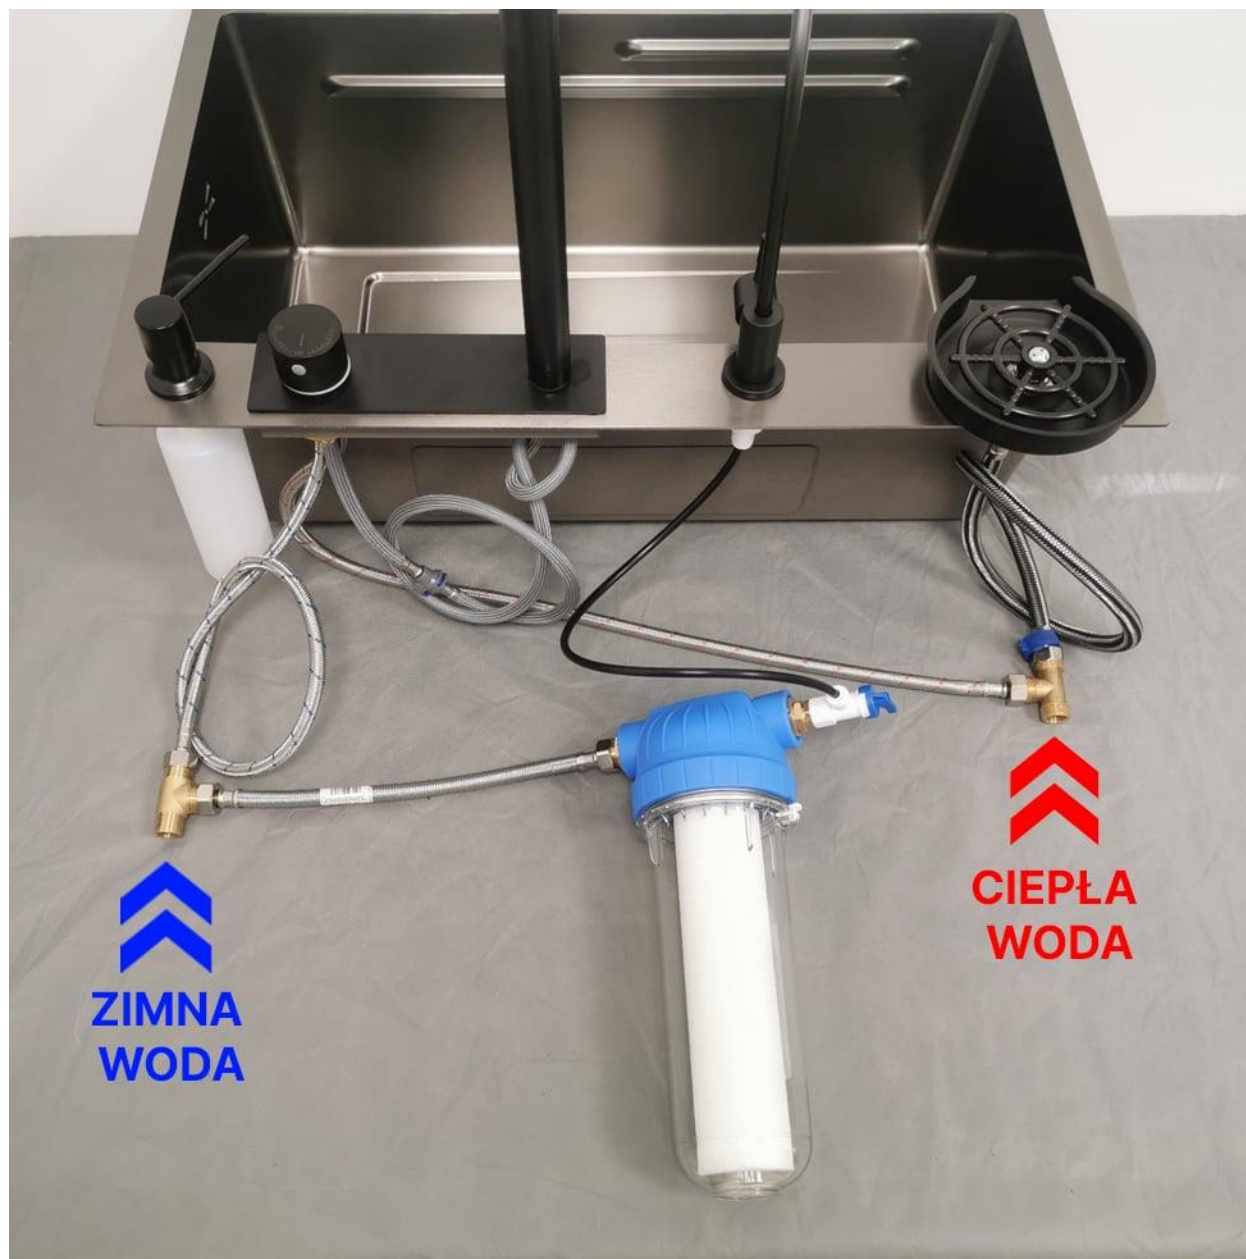

4. Zamontować i wyregulować położenie obciążnika na wężyku do głównego kranu. Wstępnie zalecane jest zamontowanie ciężarka w taki sposób, aby przy schowanej wylewce górna krawędź ciężarka była na równi z dnem zlewozmywaka. Dalsze dostosowanie zależy od preferencji.



5. Na ścianie zlewozmywaka zamontować odpływ przelewowy z rurką.



6. Zamontować zlewozmywak w przygotowanym blacie.
7. Podłączyć węże wodne do instalacji. Zamontować do zlewozmywaka odpływ i syfon.
8. Podłączyć odpływ przelewowy do syfonu. Rurę od syfonu podłączyć do instalacji kanalizacyjnej.

5. Konserwacja

Zlewozmywak należy regularnie czyścić z użyciem wody i płynu do mycia naczyń lub delikatnych środków chemicznych przeznaczonych do czyszczenia zlewozmywaków. Nie należy używać środków o właściwościach ściernych, drucianych zmywaków ani innych szorstkich lub ostrych przedmiotów.


Aby usunąć ślady kamienia można zastosować roztwór wody z octem w proporcji 1:1. Zlewozmywak należy spryskać roztworem lub przetrzeć nasączoną ścierką a po kilku minutach spłukać. Można też sięgnąć po specjalne preparaty odkamieniające.

Aby uniknąć powstawania zacieków warto po użyciu wycierać zlew do sucha przy użyciu miękkiej ściereki.

6. Rozwiązywanie problemów

6.1. Podłączenie wężyków do baterii

Poniżej przedstawiono schemat podłączenia wężyków dla różnych baterii które były dostępne w sprzedaży (widok od dołu, wodospad widoczny na górze).

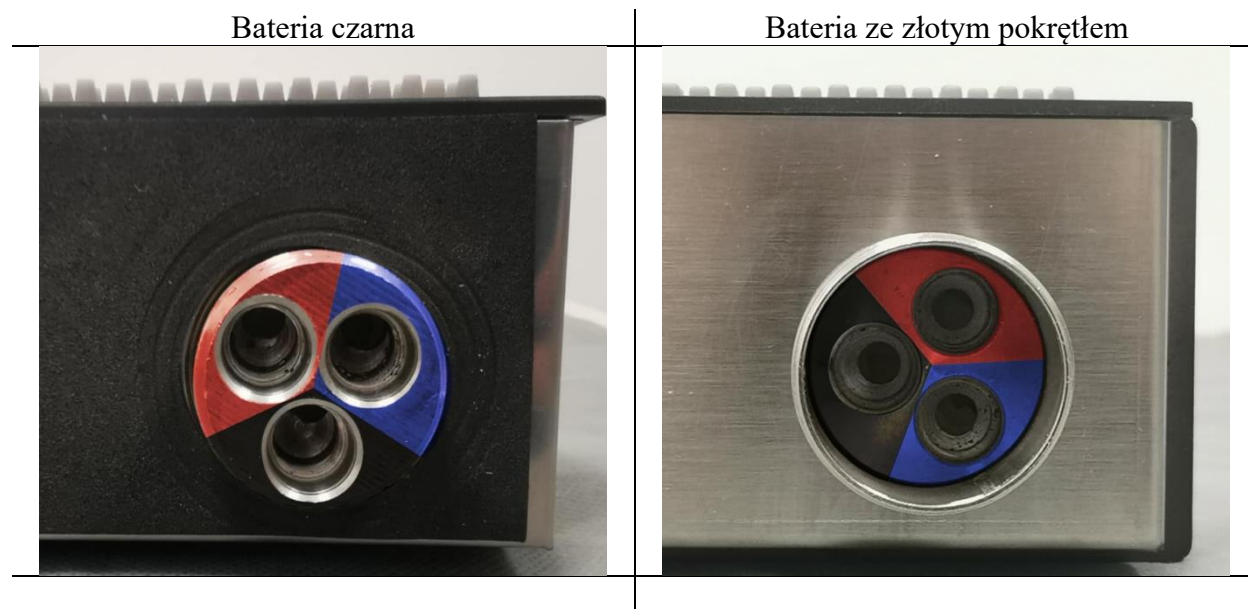

6.1. Brak odpowiedniej ilości wyjść

W celu zwiększenia ilości wyjść do podłączenia należy zastosować adapter zwiększający ilość wyjść, np. trójnik.



6.2. Problemy z różnymi rozmiarami gwintów

W celu podłączenia zlewozmywaka do instalacji należy zastosować odpowiednie adaptery pozwalające na zmianę rozmiaru gwintu. Przykładowe rozwiązania przedstawiono poniżej.



Redukcja mosiężna 1/2"GZ x 3/8"GW



ZŁĄCZKA MUFA REDUKCYJNA GW 1/2"x3/8"

6.3. Podłączenie wody filtrowanej

Wążek 1/4" należy wcisnąć w złącze kranu wody filtrowanej i delikatnie pociągnąć, aby wążek zablokował się w złączu. Tulejka na końcu złącza wysunie się delikatnie wraz z wążkiem i zaciśnie się, tworząc szczelne połączenie.



7. Warunki gwarancji

TECHGLOBE Sp. z o.o., adres: ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik, NIP: 9462697129, REGON: 386106096, (zwany dalej: „**Gwarantem**”) udziela Kupującemu gwarancji, co do jakości produktu w postaci zlewozmywaka marki **TECHGLOBE** (zwanego dalej: „**Produktem**”) Poniższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie produktów zakupionych przez konsumentów w rozumieniu art.22¹ Kodeksu cywilnego w celach nie związanych z działalnością gospodarczą.

1. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na Produkt zakupiony oraz zamontowany na terytorium Polski. W przypadku eksportu produktu za granicę, obowiązki gwaranta przejmuje autoryzowany dystrybutor.
2. Kupujący jest zobowiązany, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji do:
 - a. zapewnienia prawidłowego montażu Produktu zgodnie z instrukcją montażu, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, a także zgodnie z dokumentacją Produktu;
 - b. zgłoszenia wady w Produkcie w terminie 7 dni od momentu jej wystąpienia.
3. Gwarancja jest udzielana na okres 2 lat licząc od daty zakupu Produktu.
4. W okresie objętym gwarancją czas usunięcia wady Produktu w zakresie odpowiedzialności Gwaranta wynosi nie więcej niż 30 dni od zgłoszenia wady, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin usunięcia wady może ulec przedłużeniu, w szczególności w przypadku konieczności oczekiwania na części zamienne, potrzeby uzyskania niezbędnych opinii producenta podzespołu dotyczącej przyczyn uszkodzenia, potrzeby uzyskania opinii instytucji niezależnych.
5. Sposób usuwania wad w okresie trwania gwarancji każdorazowo określa Gwarant. Wszystkie wymienione w trakcie naprawy gwarancyjnej części i materiały stają się własnością Gwaranta.
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub rzeczom, które powstały przez niewłaściwe zastosowanie i eksploatację Produktu, jego niewłaściwy montaż lub niezastosowanie się do zaleceń zawartych w dokumentacji Produktu.
7. Wady ujawnione w trakcie trwania gwarancji powinny być zgłaszane Gwarantowi za pośrednictwem adresu e-mail: **kontakt@techglobe.pl** lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Gwaranta lub też telefonicznie pod numerem: **(+48) 510 510 945**.
8. Gwarancja nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami Produktu.
9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób lub mienia, które mogą być spowodowane wadą Produktu.
10. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia Produktu:
 - a. spowodowane uszkodzeniem mechanicznym zawinionym przez Instalatora, Użytkownika lub Kupującego;
 - b. spowodowane czynnikami zewnętrznymi i/lub niezależnymi od Gwaranta, w szczególności takimi jak stopień mineralizacji (twardość) wody. Najwyższe dopuszczalne objęte gwarancją na zlewozmywak stężenie związków chemicznych/mineralnych (mg/l) w wodzie zasilającej wymiennik to :
 - I. chlorki – 250 mg/l;
 - II. magnez – 10 mg/l;

- III. PH wody w przedziale – 6,5 – 9,5;
 - IV. sól – 150 mg/l;
 - V. całkowita twardość wody – CaCO_3 – max 250 mg/l;
 - VI. siarczany – 200 mg/l.
- c. spowodowane użytkowaniem Produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz przepisami bezpieczeństwa;
 - d. spowodowane brakiem lub niewłaściwą konserwacją i pielęgnacją;
 - e. spowodowane niewłaściwym użytkowaniem w tym uszkodzeń mechanicznych, stosowanie agresywnych związków chemicznych, stosowaniem środków ściernych i ostrych;
 - f. z powodu samodzielnych przeróbek;
 - g. z powodu zużycia części w trakcie normalnej eksploatacji (uszczelki);
 - h. spowodowane zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi, atmosferycznymi, wyładowaniami atmosferycznymi itp., a w szczególności na skutek burz, powodzi, pożarów i podobnych zdarzeń losowych bądź działaniem siły wyższej;
 - i. spowodowane niewłaściwym transportem lub przechowywaniem Produktu;
 - j. spowodowane działaniem niskich temperatur (w szczególności szkody mrozowe);
 - k. spowodowane efektem przyrostu kamienia;
 - l. spowodowane przez związki chemiczne zawarte w wodzie, prądy błędące oraz twardość wody oraz korozji elektrolitycznej tzn. rozsycie rurki;
 - m. wady armatury przyłączeniowej powstałe na skutek stosowania złączek z materiału innego niż miedź lub stal nierdzewna. Nie należy stosować złączek ocynkowanych. Nie należy stosować hydroforów ocynkowanych przed wejściem zimnej wody do zlewozmywaka;
 - n. spowodowane niewłaściwą instalacją i montażem elementów eksploatacyjnych lub zużytych w sposób naturalny;
 - o. spowodowane brakiem przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych.
- 11. Powłoki produktów winny być sprawdzone przez Kupującego niezwłocznie po dokonaniu zakupu. Uszkodzenia mechaniczne powłok wykluczają odpowiedzialność Gwaranta;
 - 12. Gwarancją objęte są tylko wady oraz usterki Produktu powstałe z winy producenta;
 - 13. Kupujący traci gwarancję w przypadku stwierdzenia ingerencji w konstrukcję i/lub budowę Produktu przez osoby nieuprawnione, a także stosowania części zamiennych innych niż dedykowanych przez Gwaranta.
 - 14. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydania jednorazowej zgody dla osoby trzeciej na wymianę części i/lub naprawy Produktu. Zgoda taka będzie wysyłana na adres e-mail podany przez Kupującego.
 - 15. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy zgłoszonej wady Produktu u Kupującego, Produkt jest naprawiany w siedzibie Gwaranta, a na czas naprawy Kupujący może otrzymać Produkt zastępczy.
 - 16. Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej bez roszczeń Kupującego w przypadku, gdy:
 - a. nie jest zapewniony dostęp do Produktu;
 - b. do wymiany Produktu konieczny jest demontaż innych urządzeń, ścian działowych, itp.
 - 17. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady, chyba że w zakresie dopuszczalnym przez prawo ta rękojmia została wyłączona.